



Új

Guard One

Légfüggöny kisebb méretű bejáratokra tervezve

Modern design

Plug&Play, beépített vezérlés

Csendes működés

Hatékony védővonal



Guard One

MŰSZAKI ADATOK		GUARD ONE LÉGÜGGÖNY	
		GUARD ONE 100C	GUARD ONE 100E
		CG0028	CG0029
Egység szélessége	m	1,1	1,1
Maximális beépítési magasság	m	2,9	2,5
Fűtőteljesítmény	kW	-	3
Légszállítás*	m ³ /h	1200/1600/2100	1050/1400/1950
Zajszint*	dB A	43/48/56	42/46/56
Tömeg	kg	11,7	12,9
Áramfelvétel (hálózati csatl. 230V/50 Hz)	W/A	100/0,7	100/0,7

* A középű fokozat csak külső vezérléssel érhető el.

Funkciók



Plug & Play

- üzemkész
- beépített automatika
- tartóval és villásdugóval szállítva




Mozgásérzékelő


- beépítve
- állítható érzékelési távolság
- kikapcsolható

Vetési távolság

(maximális beépítési magasság)

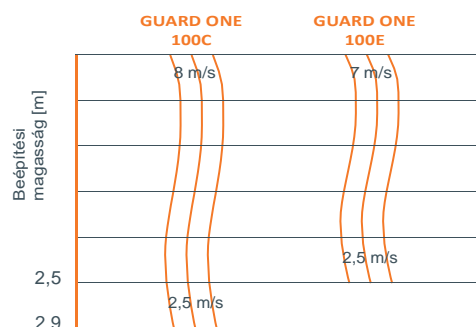

Automatika

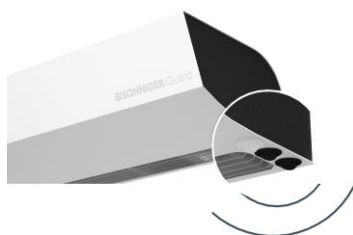

Beépített vezérlés



- mozgás érzékelő
- fokozat választó (min/max)
- fűtés kapcsoló (csak E verzió)



CRF06 elektronikus termosztát

- Manuális hőmérséklet szabályzás
- Fokozatválasztó
- Levegő keringetés nyáron

Méret

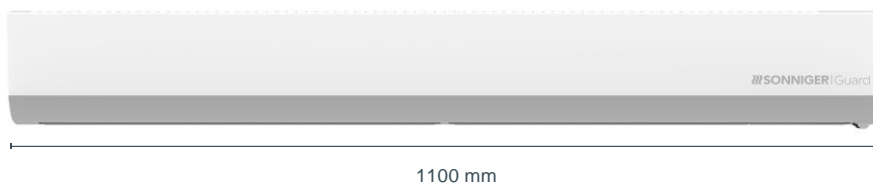

Egyszerű telepítés



Plug & Play



Halk működés
Hatékony védővonal



Beépített mozgásérzékelő